

ROUES

# SR



## Séparateur pneu/jante



**Automatique / manuel**  
OPÉRATION



**60 ÷ 138**  
CYCLES DE TRAVAIL / HEURE



**Sécurité maximale**  
BOÎTIER ENTièrement FERMÉ

Efficace

Des normes de sécurité élevées

Séparation rapide


Facile à utiliser

Entretien simple

Faible consommation



Réduction de volume de 1/3,  
optimise la livraison du  
matériel en fonderie

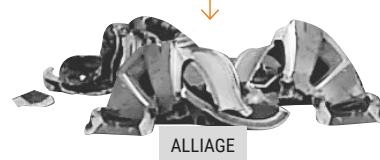


Insertion de roues complètement  
gonflées

Boîtier entièrement fermé  
- protection contre les  
explosions et les débris



**SR 8M**

MANUEL

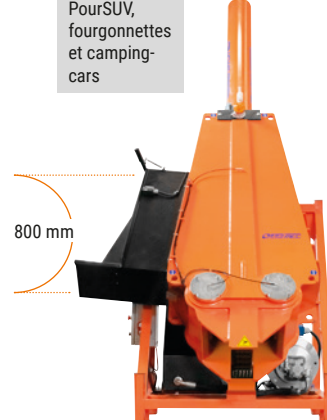**SR 8E****SR 11E** **SRX 11E** Pour SUV,  
fourgonnettes  
et camping-  
cars**OPTIONAL** ●

Système de graissage automatique

**INCLUS** ✓

Système de graissage automatique

**OPTIONAL** ●

Ligne automatisée d'insertion des roues (Flipper)



C

Commande manuelle  
(SR 8M)Système de graissage  
automatiqueLigne automatisée d'insertion des roues  
(Flipper)

|                                           |     | <b>SR 8M</b><br>130080600 | <b>SR 8E</b><br>130080100 | <b>SR 11E</b><br>130080200 | <b>SRX 11E</b><br>131080100 |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Opération                                 |     | Manuelle                  | Automatique               | Automatique                | Automatique                 |
| Diamètre de roue                          | max | 750                       | 750                       | 750                        | 800 mm                      |
| Taille de la jante                        |     | 12" ÷ 21"                 | 12" ÷ 21"                 | 12" ÷ 21"                  | 12" ÷ 22"                   |
| Type de jante                             |     | Alliage / Acier           | Alliage / Acier           | Alliage / Acier            | Alliage / Acier             |
| Cycles de travail                         |     | 60 ÷ 85                   | 75 ÷ 85                   | 120 ÷ 138                  | 108 ÷ 124                   |
| Alimentation électrique                   |     | 7.5                       | 7.5                       | 11                         | 11 kW                       |
| Tension d'alimentation                    |     | Triphasé - 400 V - 50 Hz  | Triphasé - 400 V - 50 Hz  | Triphasé - 400 V - 50 Hz   | Triphasé - 400 V - 50 Hz    |
| Niveau de pression sonore et voyant (LPA) |     | < 70                      | < 70                      | < 70                       | < 70 dB(A)                  |
| Dimensions (A*B*C)                        |     | 1620*2400*3050            | 1620*2400*3050            | 1620*2400*3050             | 1620*2538*3205 mm           |