

VIDEO

ROUES

SG02



Séparateur manuelle pneu/jante



Manuel
OPÉRATION



60 ÷ 80
CYCLES DE TRAVAIL / HEURE



Sécurité maximale
PROTECTION CONTRE LES
FRAGMENTS ET LA POUSSIÈRE

Efficace

Des normes de sécurité élevées

Facile à utiliser

Entretien simple

Faible consommation



Protection mobile



PNEU
non réutilisable



ACIER




ALLIAGE




Tableau de commande



Barre d'arrêt ajustable



Plan de travail et barre de réglage taille de jante

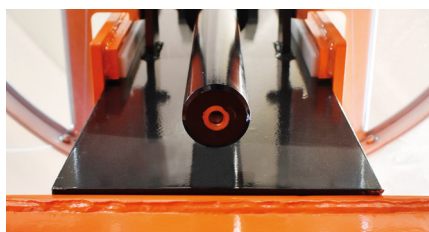

Pousseur et lame



Arrêt d'urgence

		SG 02	
		132080200	
	Opération	Manuelle	
	Diamètre de roue	max	750 mm
	Epaisseur de la roue	max	250 mm
	Taille de la jante	10" ÷ 18"	
	Type de jante	Alliage / Acier	
	Cycles de travail	60 ÷ 80	N° / heure
	Alimentation électrique	3 kW	
	Tension d'alimentation	Triphasé - 400 V - 50 Hz	
	Niveau de pression sonore et voyant (LPA)	< 60 dB(A)	